

Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1261



Применение


ЕКМ-1261 - соединительная коробка предназначена для установки внутри опоры освещения для присоединения зарядных проводов светильников к подходящим кабелям групповой питающей сети через систему защиты и управления. Внутри коробки имеются четыре или пять накладных зажимов для двух кабелей, в зависимости от модификации. Может устанавливаться как внутри осветительных мачт, так и снаружи.

Диаметр опоры ≥ 100 мм и для наружной установки. Предохранители DII (E27). Кабели групповой питающей сети ≤ 16 мм²

№	Наименование	Область применения кабеля (сечение мм ²)			Держатель предохран.	Степень защиты	Размер опор (мм)		Цена руб. с НДС, от
		один	два	три			Дверка	Внутр. диаметр	
1	ЕКМ-1261-1D2-4X16-2CG-C2	4x6-16	4x6-16	-	1 x DII (E27)	IP 54	80x250	100	по запросу
2	ЕКМ-1261-1D2-5X16-2CG-C2	5x6-16	5x6-16	-	1 x DII (E27)	IP 54	80x250	100	по запросу
3	ЕКМ-1261-2D2-4X16-2CG-C3	-	4x6-16	4x6-16	2 x DII (E27)	IP 54	80x250	100	по запросу
4	ЕКМ-1261-2D2-5X16-2CG-C3	-	5x6-16	5x6-10	2 x DII (E27)	IP 54	80x250	100	по запросу
5	ЕКМ-1261-5X16-1R-1CG-C2	5x6-16	5x6-16	-	DIN-рейка	IP 54	80x250	100	по запросу
6	ЕКМ-1261-5X16-1R-1SA-2CG-C2	5x6-16	5x6-16	-	-	IP 54	80x250	100	по запросу
7	ЕКМ-1261S-2D1-5X10-1CG-C3	-	5x6-16	5x6-10	2 x D01 (E14)	IP 67	80x250	100	по запросу
8	ЕКМ-1261S-5X10-1R-1SA-1CG-C3	-	5x6-16	5x6-10	DIN-рейка	IP 67	80x250	100	по запросу

Критерии выбора

- Для установки внутри опоры освещения или, для наружной установки
- диаметр опоры, в которую устанавливаем ≥ 100 мм
- размер дверки $\geq 80 \times 250$ мм
- 4 или 5 накладных зажимов для
- 2-х кабелей 6-16 мм²
- Для предохранителей DII (E27) до 25А

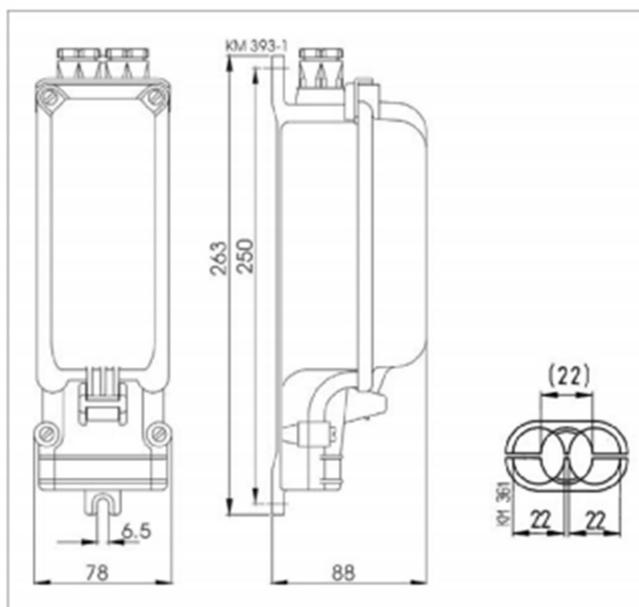

Технические характеристики

- Соответствует МЭК 60439-1
- Полимерный корпус выдерживающий удары
- Металлические детали не подвергаются коррозии
- Степень защиты IP54
- Класс изоляции II
- Для кабелей питающей сети макс. \varnothing 22 мм (2х, 3х) без втулки макс. \varnothing 25 мм (2х)
- Герметичное уплотнение для зарядных проводов: \varnothing 8 – 14 (2 уплотнения для 2-х зарядных проводов 3 x 1,5 мм² – 5 x 2,5 мм²)

Держатель предохранителей	Сечение (мм ²) для 1 и 2 кабелей	для 3-х кабелей	Обозначение для заказа
1 x DII (E27)	4 x 6 - 16	-	EKM 1261-1D2-4-16
1 x DII (E27)	5 x 6 - 16	-	EKM 1261-1D2-5-16
2 x DII (E27)	4 x 6 - 16	-	EKM 1261-2D2-4-16
2 x DII (E27)	5 x 6 - 16	-	EKM 1261-2D2-5-16
2 x DII (E27)	5 x 10**	5 x 10	EKM 1261-2D2-5-10
нет, DIN-рейка*	5 x 6 - 16	-	EKM 1261-0D0-5-16-1R

ООО "ЭЛВИСТА"

Телефон: +7 (495) 979-42-22

Режим работы: с 9:00 до 19:00, понедельник-пятница

Email: info@stal3.ru

Telegramm: [Elvista](https://www.instagram.com/elvista)