

рега-2-6(60)-4(60)-(К200-150-4x20)-ц+по

Пика-150(10-х)-К80  
 Пика-300(10-х)-К80  
 заказывается отдельно

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

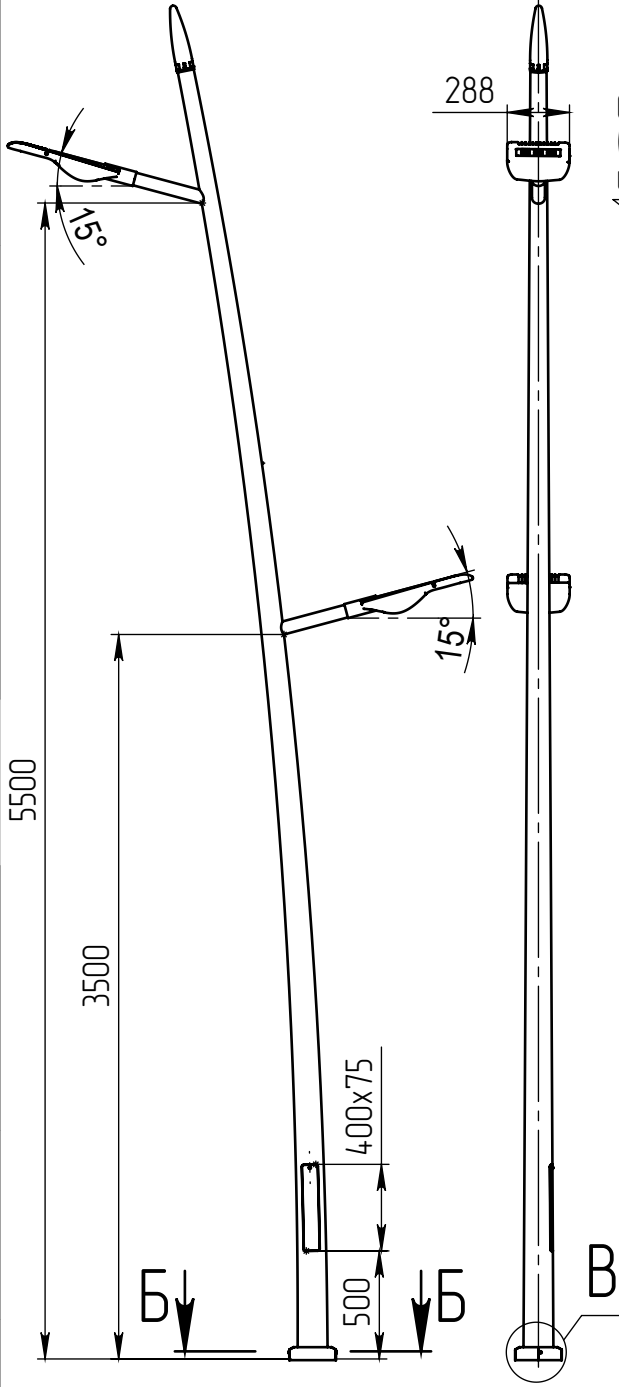


А (1 : 15)

Светильник рега-LED-060  
 (60Вт, 4000К, 8050/лм), 2шт.  
 широкая асимметричная

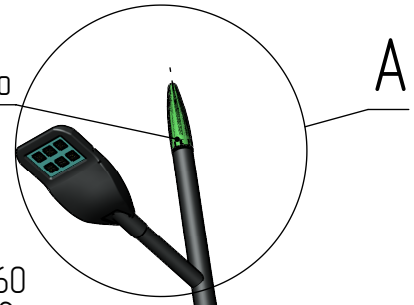


Б-Б (1 : 5)

4 отв.  $\phi 20$

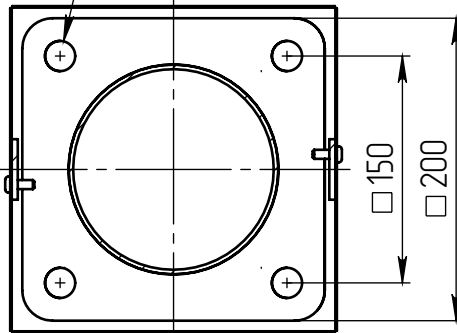

В (1 : 10)



Декоративный цоколь  
 BS-200(Д139)-по  
 заказывается отдельно

- 1 Размер для справок.
- 2 Возможны другие характеристики при заказе.
- 3 Масса указана без учета покрытия.
- 4 Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307-89+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

рега-2-6(60)-4(60)-(К200-150-4x20)-ц+по

Осветительный комплекс  
 для парков, площадей и др.

Лист	Масса	Масштаб
0	67.65	1:35
Лист:		Листов: 1